




どこで動きがあったか、見てすぐわかる!!

光るセンサ杭


情報発信杭シリーズ part4

設定値以上の傾きを検知…リアルタイムにLED回転灯を作動

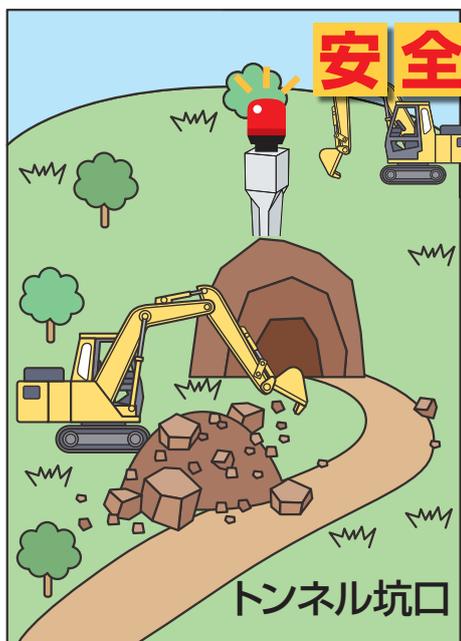


安全管理

トンネル坑口

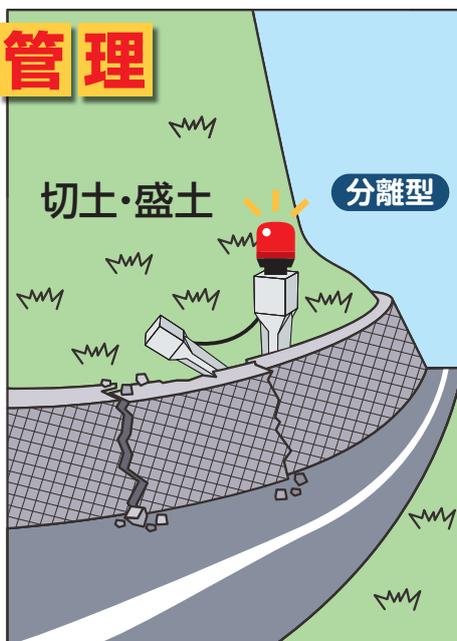

切土・盛土

分離型

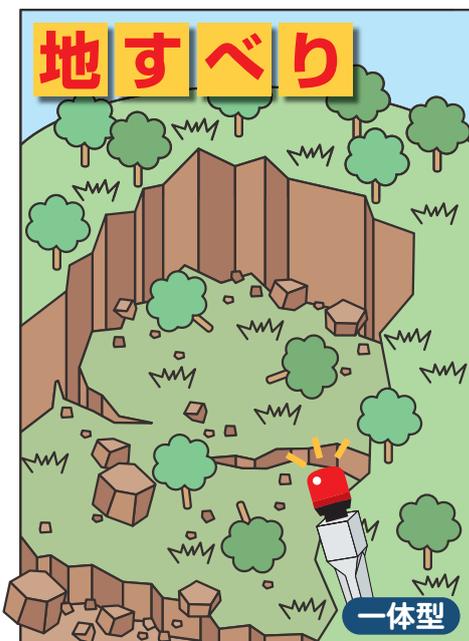

地すべり

一体型


このシステムは、センサ端末とLED回転灯および電源をプラスチック杭に一体化し、斜面の変状発生を現場の作業員に視覚的に知らせ警報を発します。

設置の流れ

とっても簡単設置



(分離型)



回転灯が見えにくい場合、分離することが可能。
※分離型の場合は、杭が2本になります

特長

- その1 センサ杭に回転灯を一体化。
- その2 簡単設置ですぐに計測開始。
- その3 どこで変状が発生しているか視覚的にすぐわかる。
- その4 設置場所に応じて、一体型と分離型を選べる。
- その5 ハンディタイプの送受信機を使用し、データ収集も可能。

センサ端末仕様

- 角度検知: 角度計測範囲 0度~90度
: 角度計測精度 0.5度(但し、設置条件による)
: 角度設定値 2度以上で設定可能
- 電 源: DC3.0Vリチウム電池内蔵
: 電池の寿命は約2年
- 寸 法: (W)78×(D)71.5×(H)29 約120g